


Heraanleg Lakborslei

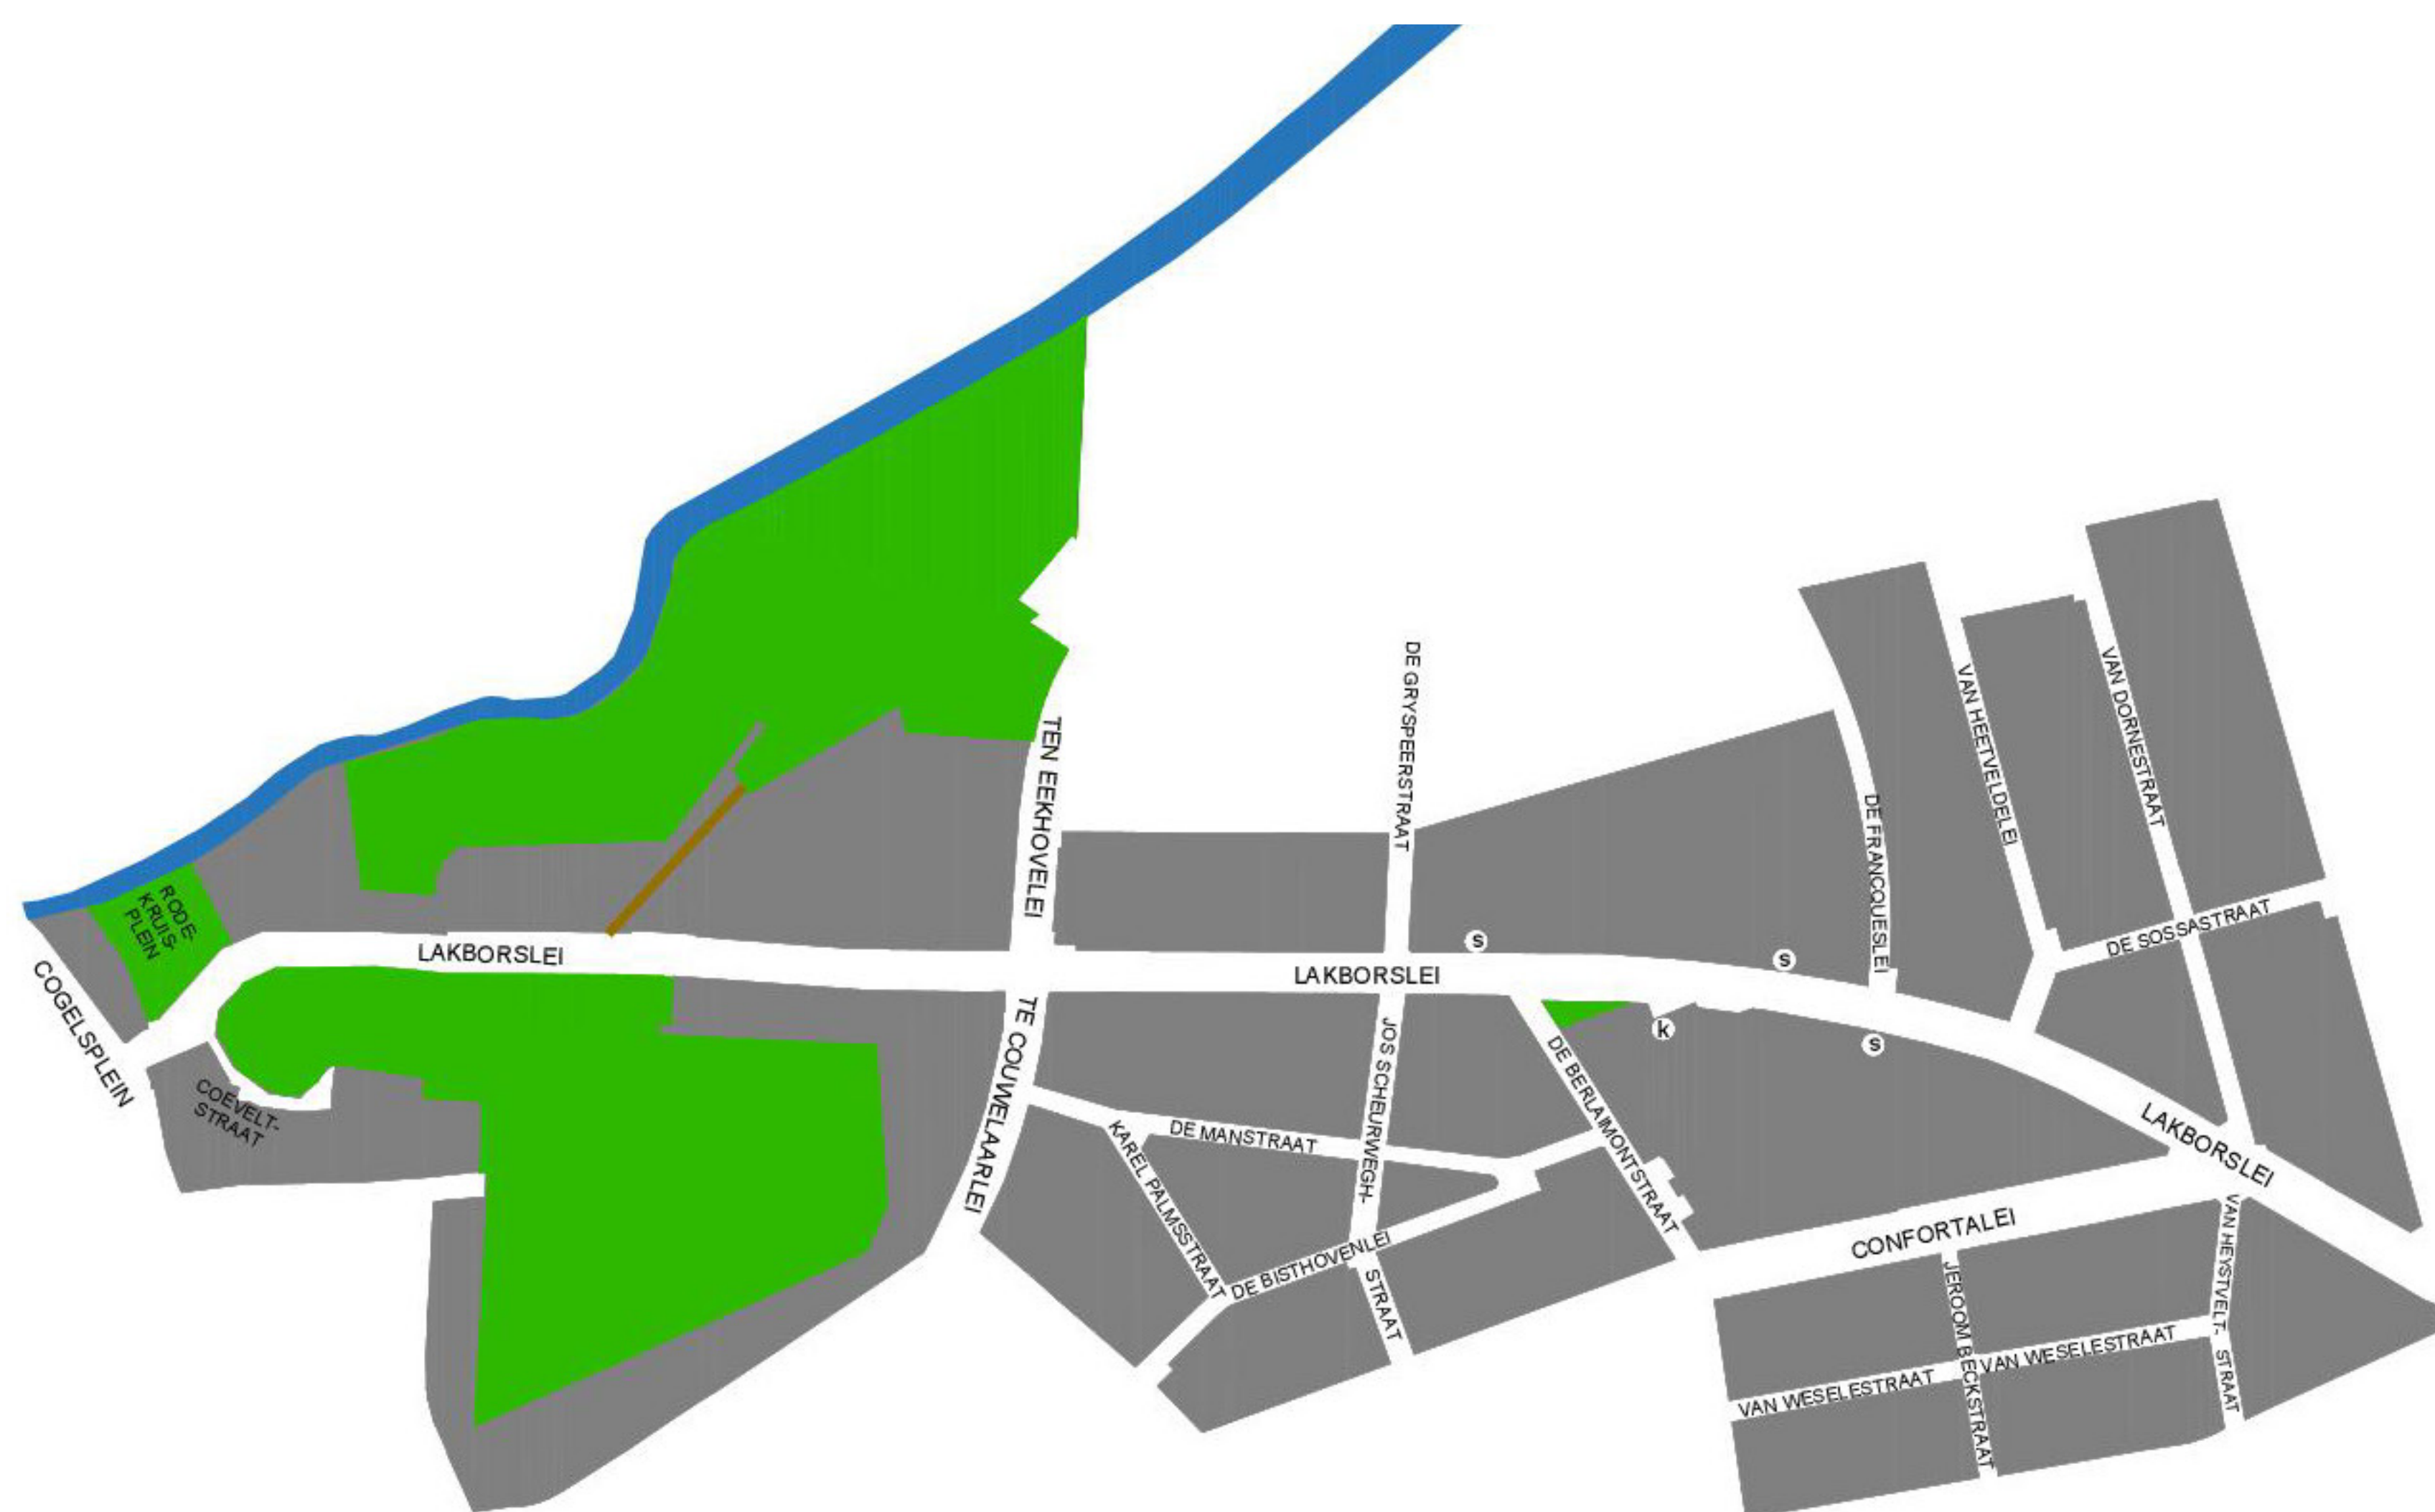

© stad Antwerpen

De Lakborslei wordt heraangelegd tot een **veilige, leefbare straat** met **meer groen** en **minder wateroverlast**. Aan de westelijke straatkant (oneven huisnummers) komt er een grote groenstrook van 5 meter breed en komen er verschillende maatregelen om regenwater lokaal vast te houden.

Op dit infomoment ontdekt u wat er precies gebeurt. U krijgt ook de fasering van de werken mee. Na dit infomoment ontvangen buurtbewoners een infobrief met meer details.


Hebt u vragen? Spreek een medewerker aan!

Dit project gebeurt in samenwerking met:

Mobiliteit

Indeling

- Na heraanleg zijn de **voet- en fietspaden** overal minimaal 2 meter breed.
- De **rijweg** wordt 6,30 meter breed, zodat vrachtverkeer kan kruisen.
- Aan de westzijde komt een **grote groenstrook** van 5 meter breed.

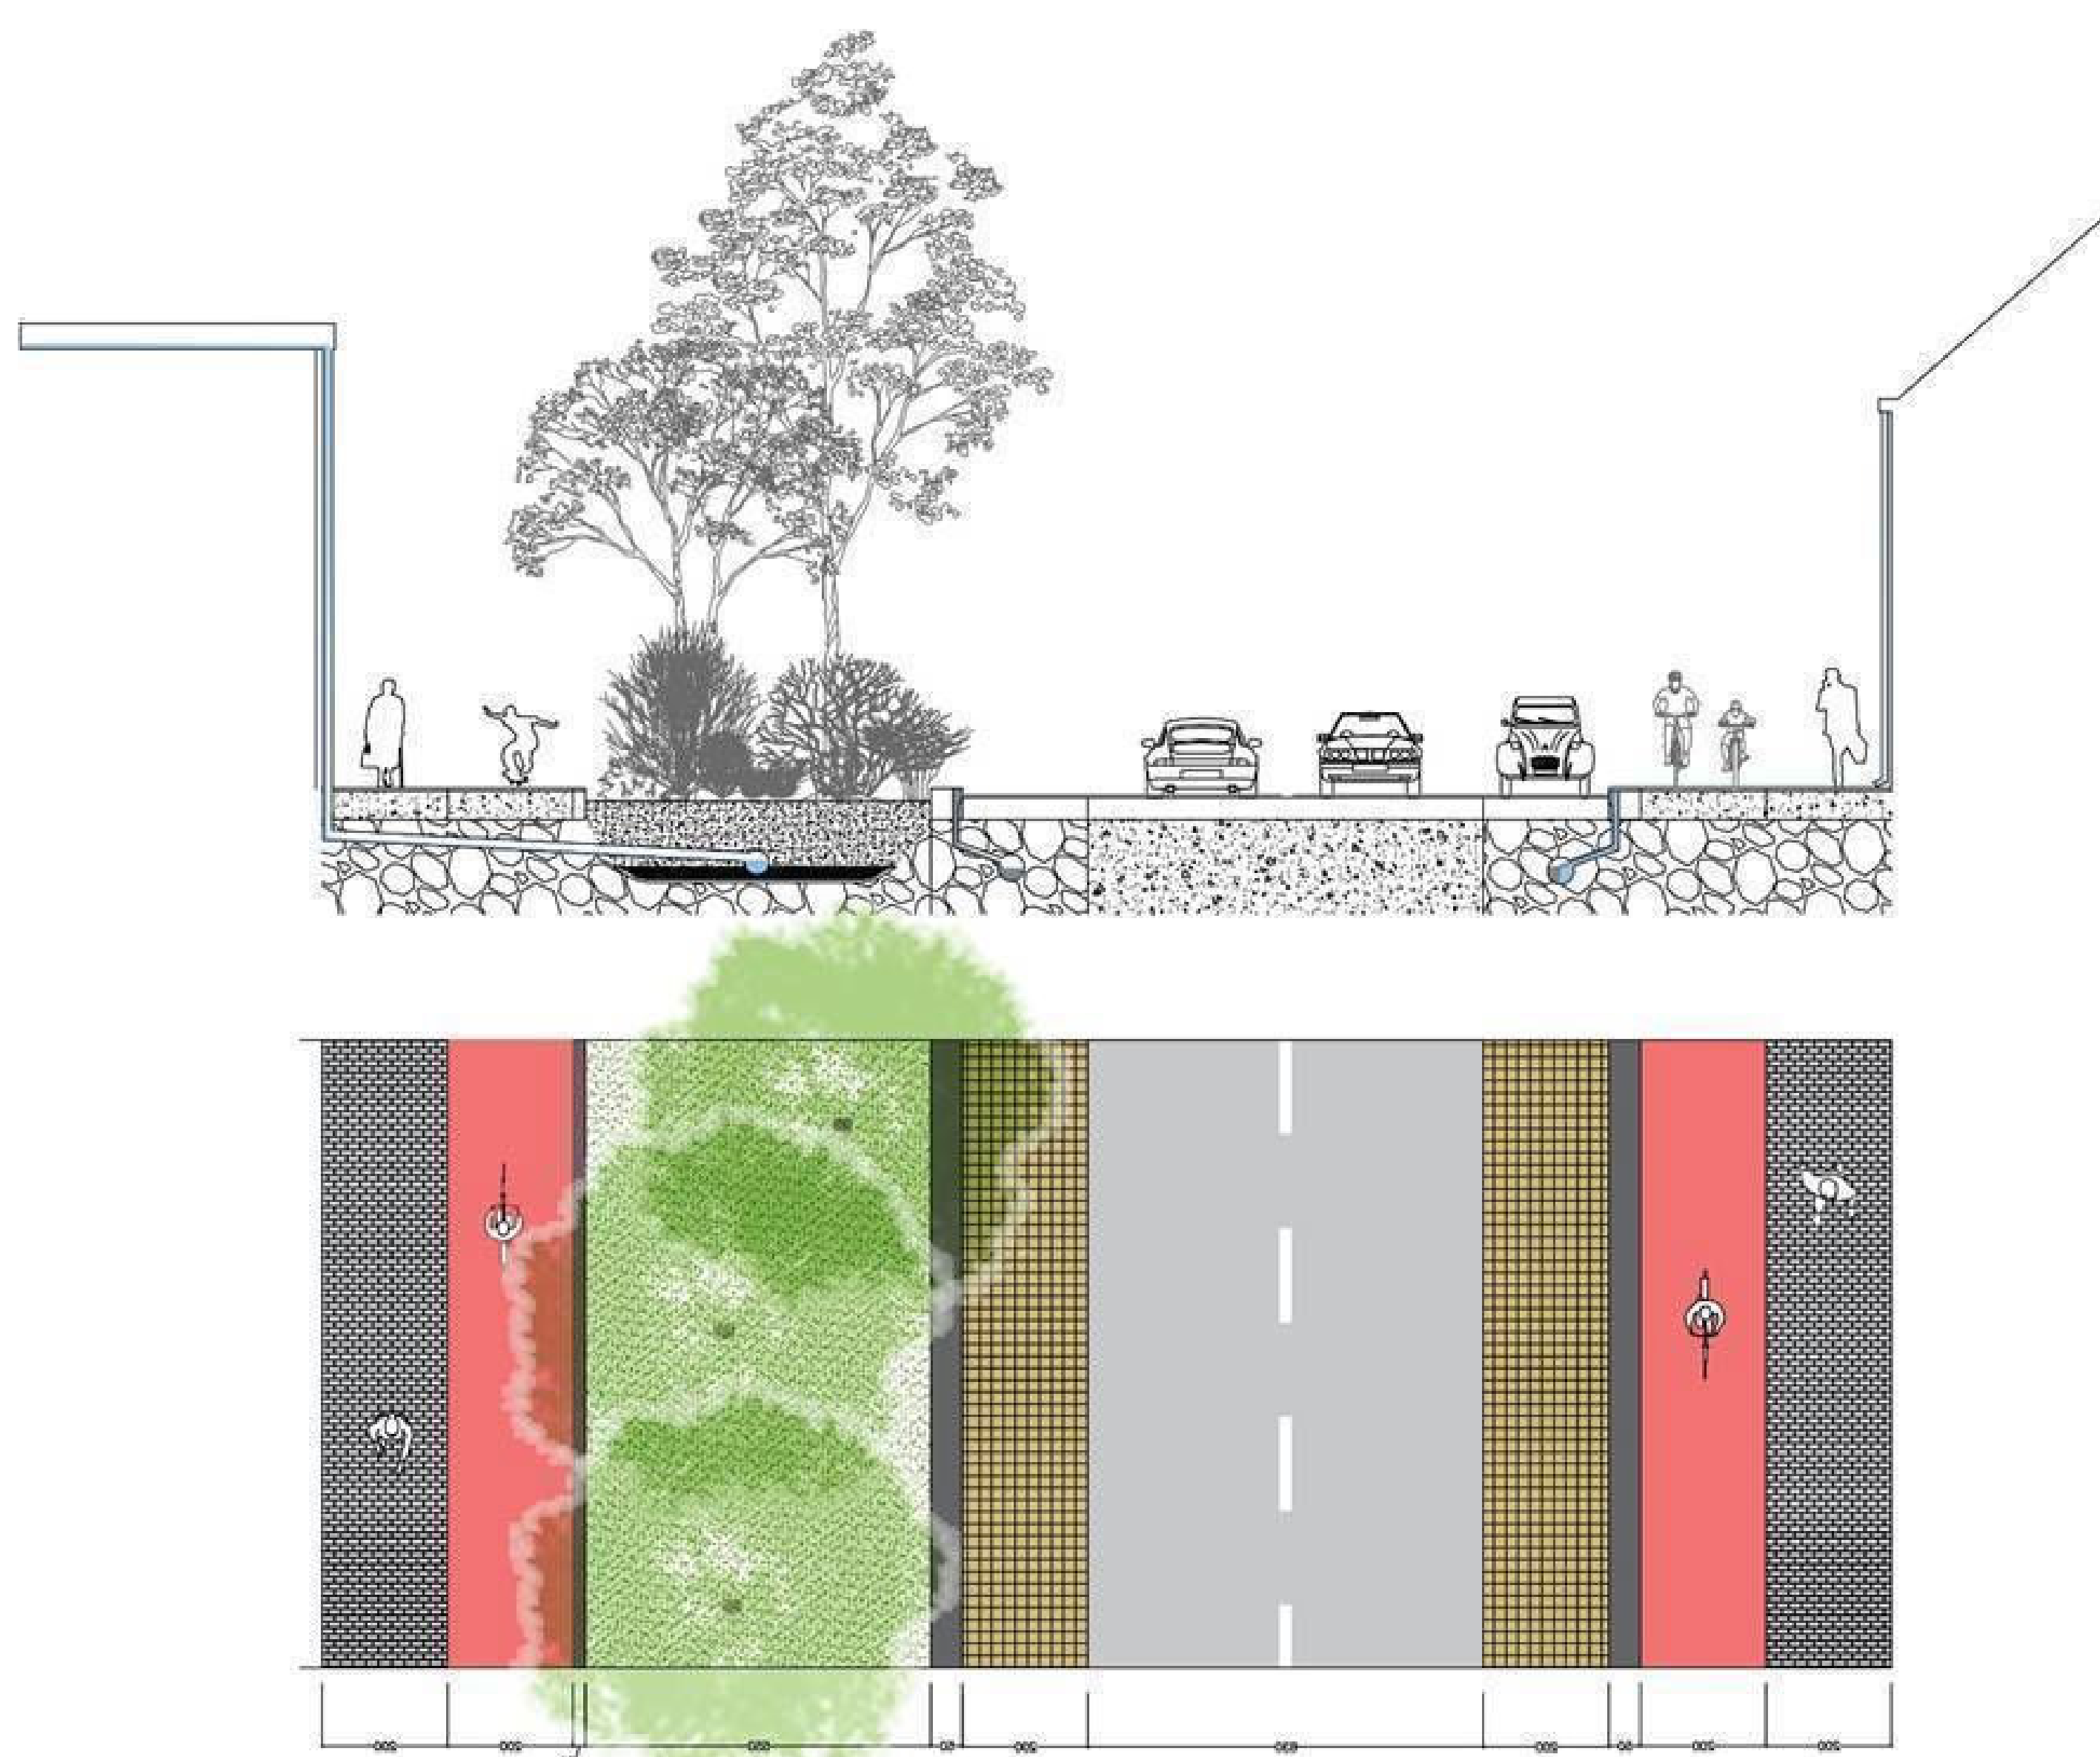

© stad Antwerpen

Oversteken wordt veiliger

- Aan de kruispunten steken voetgangers in twee keer over.
- Ter hoogte van het Huis van het Kind en de scholen zijn er **oversteekplaatsen** op plateau.



© stad Antwerpen

Parkeren

- Fietzers parkeren aan **fietsbeugels**.
- Auto's kunnen **langsparkeren** aan de beide zijden van de rijweg.
- 56 parkeerplaatsen verdwijnen zodat de **brandweer** opstelplaatsen heeft doorheen de parkeer- en de groenzone om de huizen te kunnen bereiken.



© stad Antwerpen

Water

Om wateroverlast te verminderen, wordt **regenwater zoveel mogelijk ter plaatse opgevangen**. Zo kan het langzaam in de bodem infiltreren.

De volgende ingrepen maken dit mogelijk:

- extra infiltratieleiding en groenzone als wadi aan westzijde
- extra buffer aan pleintje bij Huis van het Kind
- regenwatercollector onder de rijweg

Naast het Rodekruisplein wordt de rivier Het Schijn plaatselijk verbreed, zodat ze bij hevige regenval meer water kan opvangen.

Voor meer info: zie de dwarsprofielen van Sweco

Riolering en rioolaansluiting

Er komen **nieuwe leidingen** voor de afvoer van vuilwater naar de riool. Elke woning krijgt een aansluiting voor vuilwater en een aansluiting voor regenwater.

U hebt geen voortuin

De aansluitputjes worden voorzien in de voetpadzone. De aannemer sluit de dakafvoeren aan op de regenwaterafvoer.

U hebt wel een voortuin

Er worden 2 putjes voorzien in de voortuin. De afkoppeling van regenwater en vuilwater moet gebeuren door de eigenaar. U hebt de keuze om die werken kosteloos te laten uitvoeren door een aangestelde aannemer (via Aquafin) of om ze zelf uit te voeren.

De bestaande rioolaansluiting wordt tijdens de werken terug aangesloten op de riolering.

Groen

Nieuwe groenstrook

Aan de westelijke straatkant (oneven huisnummers) komt een nieuwe groenstrook van 5 meter breed. Er is bewust gekozen voor één grote groenstrook in plaats van twee smallere stroken, omdat één grote strook meer mogelijkheden biedt.

De groenstrook heeft een **ecologische functie**. Er komen verschillende soorten bomen, struiken, vaste planten en bloemenrijk grasland. Op enkele plaatsen komen er vaste planten die van de lente tot de herfst mooie kleuren geven.

De groenstrook vangt een deel van het **regenwater** op. Ze doet dienst als wadi en zorgt voor de afwatering van fiets- en voetpad aan de westzijde. De groenstrook is er dus op voorzien om gevuld te zijn met regenwater gedurende korte periodes.



Bomen

41 van de huidige bomen blijven. Daarnaast komen er 133 nieuwe bomen, waaronder 8 toekomstbomen. De nieuwe bomen bestaan uit meer dan 25 verschillende boomsoorten, elk met hun eigen ecologische waarde.




© stad Antwerpen

Overige ontharding

Om maximaal te ontharden, worden opritten aangelegd in grasbetontegels en wordt de opstelruimte voor de brandweer aangelegd in grindgazon.

Fasering werken

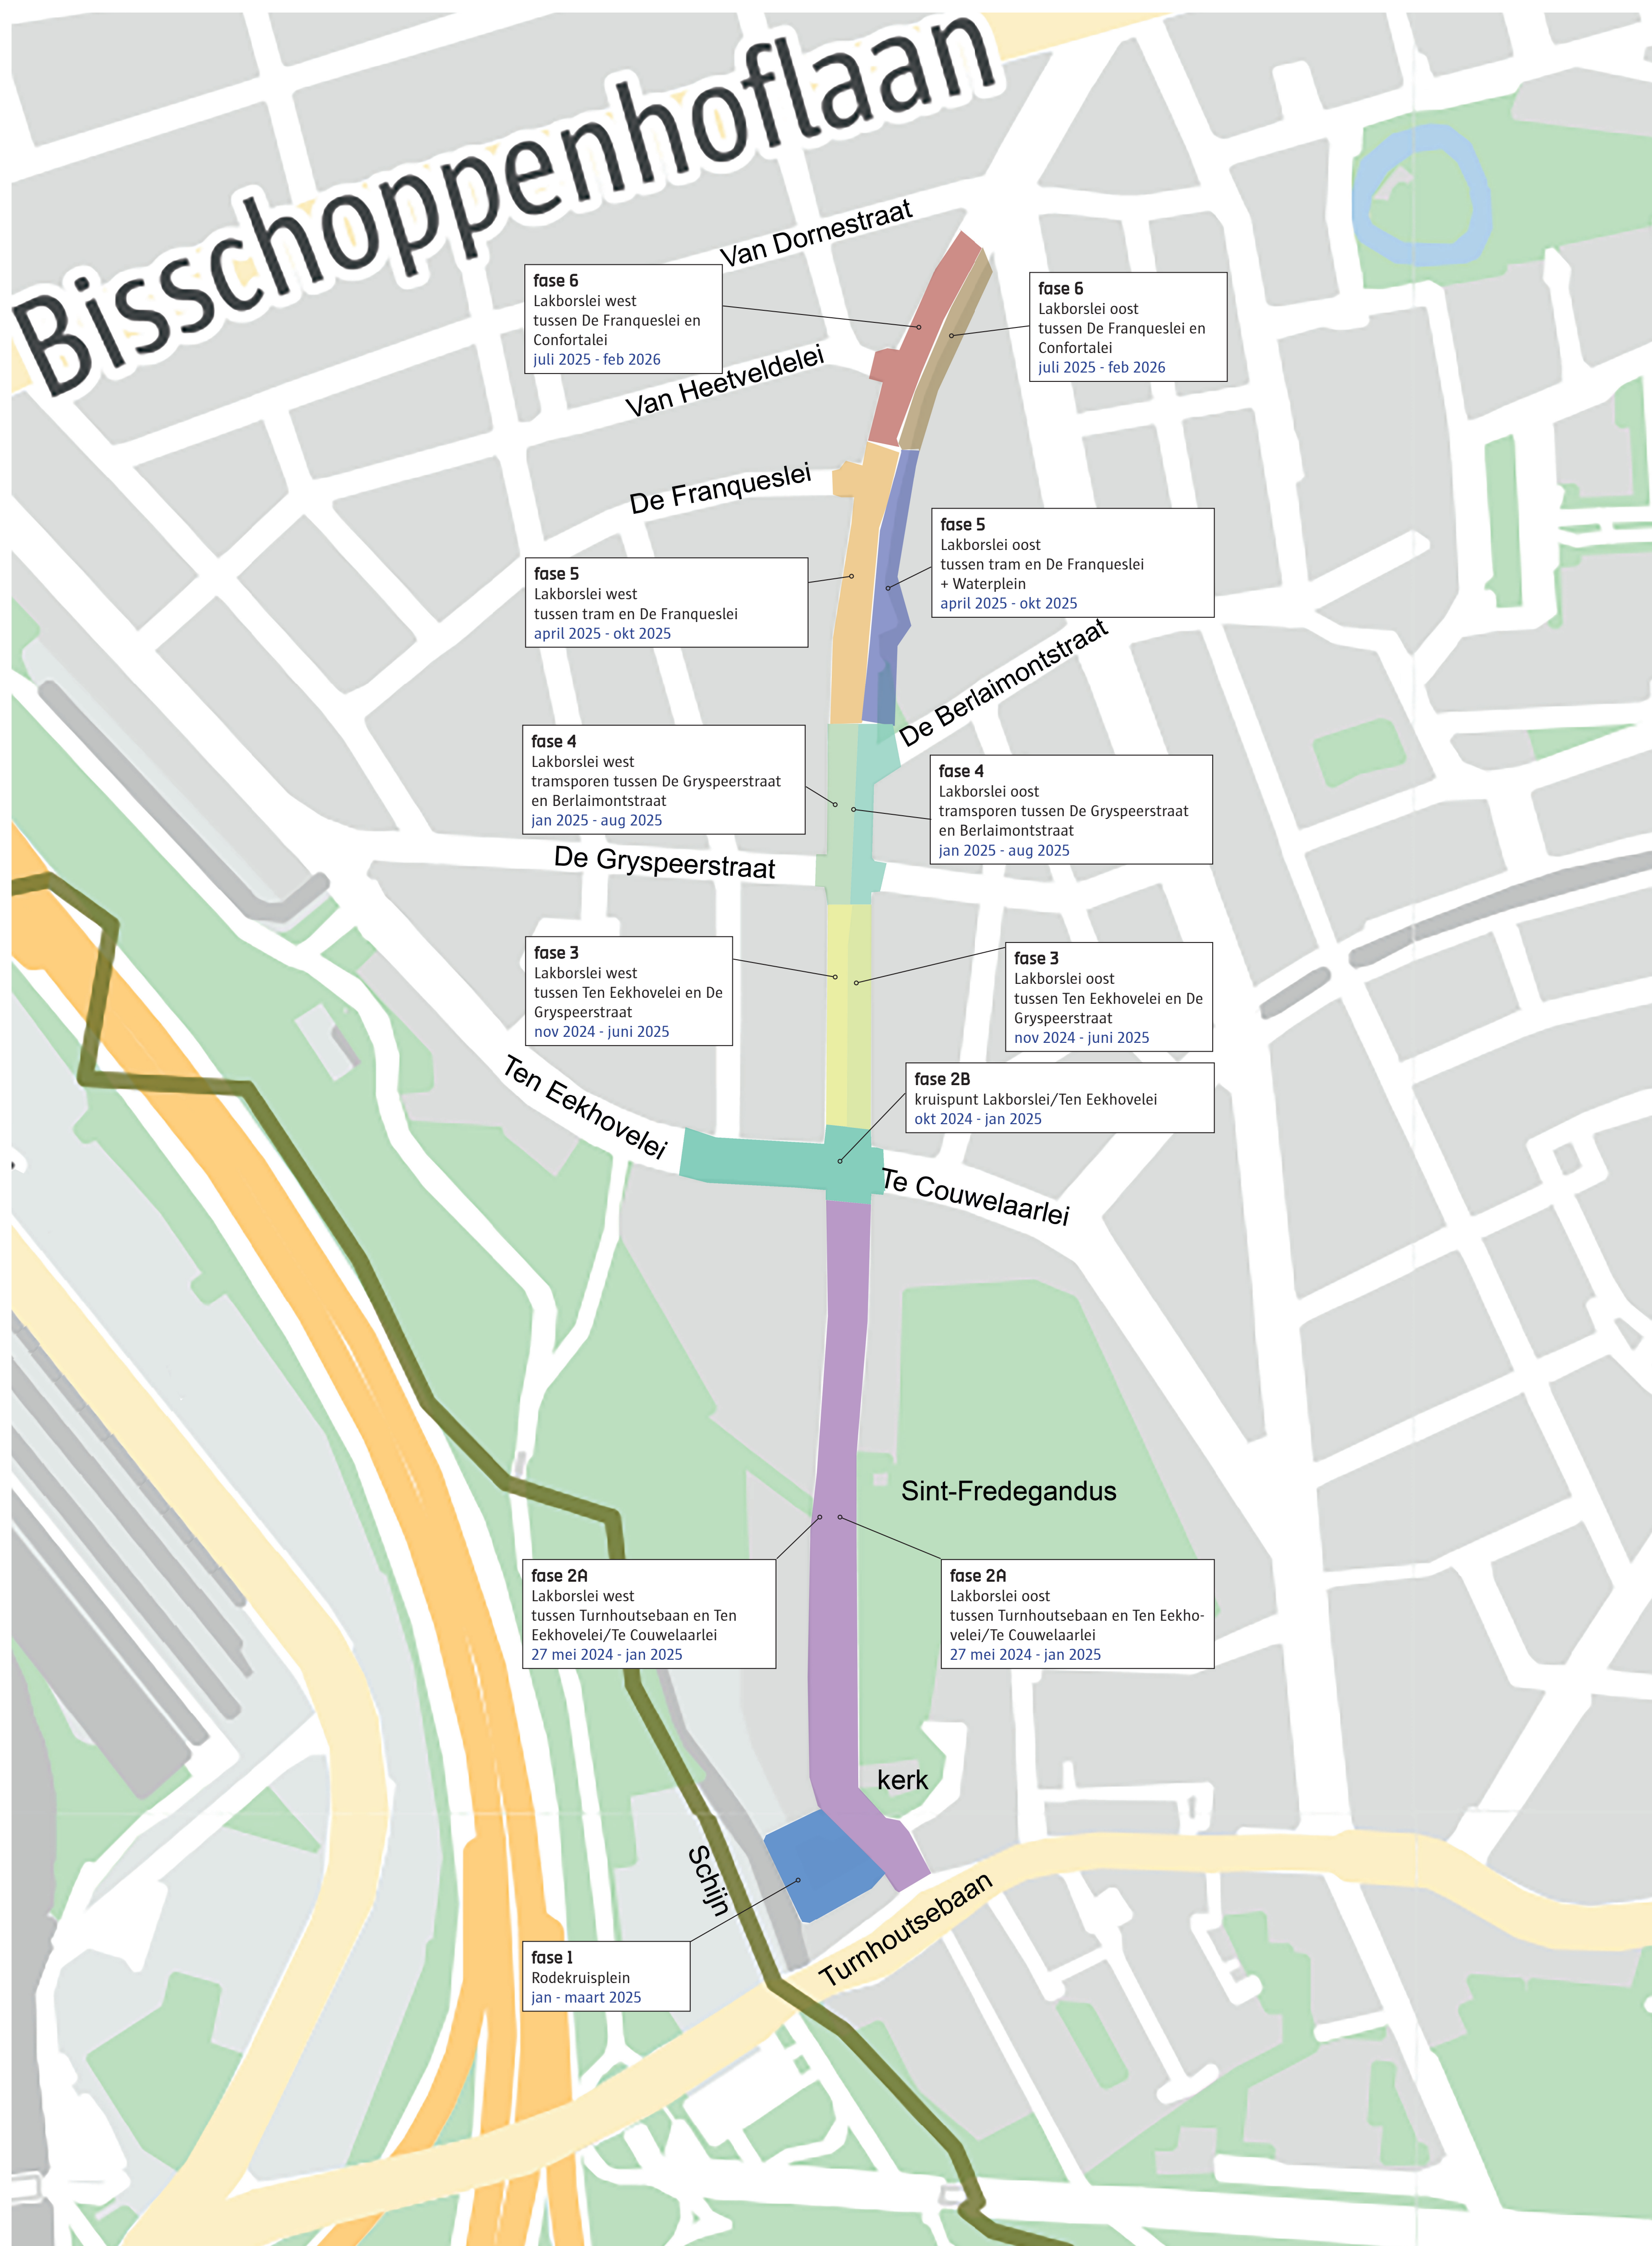

© stad Antwerpen

Hinder

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is er steeds aan één zijde van de werf een voet- en fietspad beschikbaar.

Tijdens de werkuren is er **géén toegang tot de werf**. De toegang naar woningen en andere gebouwen blijft toegankelijk voor **voetgangers en fietsers**. Buiten de werkuren worden **garages** zoveel mogelijk bereikbaar gehouden.

In de hele straat worden **oude rioolbuizen** vervangen. Die slorpen vaak grondwater op. Nieuwe buizen zijn waterdicht en doen dat niet, waardoor het grondwaterpeil stijgt. Als uw kelder niet waterdicht is, kan u daardoor last krijgen van **grondwater**. Voorkom schade door elektrische toestellen op hoogte te plaatsen en binnensijpelend grondwater weg te pompen met een pompinstallatie.



Bekijk hier waarom grondwater kan stijgen



Bekijk hier welke maatregelen u kan nemen