


Materiaal

Er wordt zoveel mogelijk met **waterdoorlatend materiaal** gewerkt. Het regenwater kan zo terug de grond in, wat goed is voor de grondwaterspiegel.




© SWECO

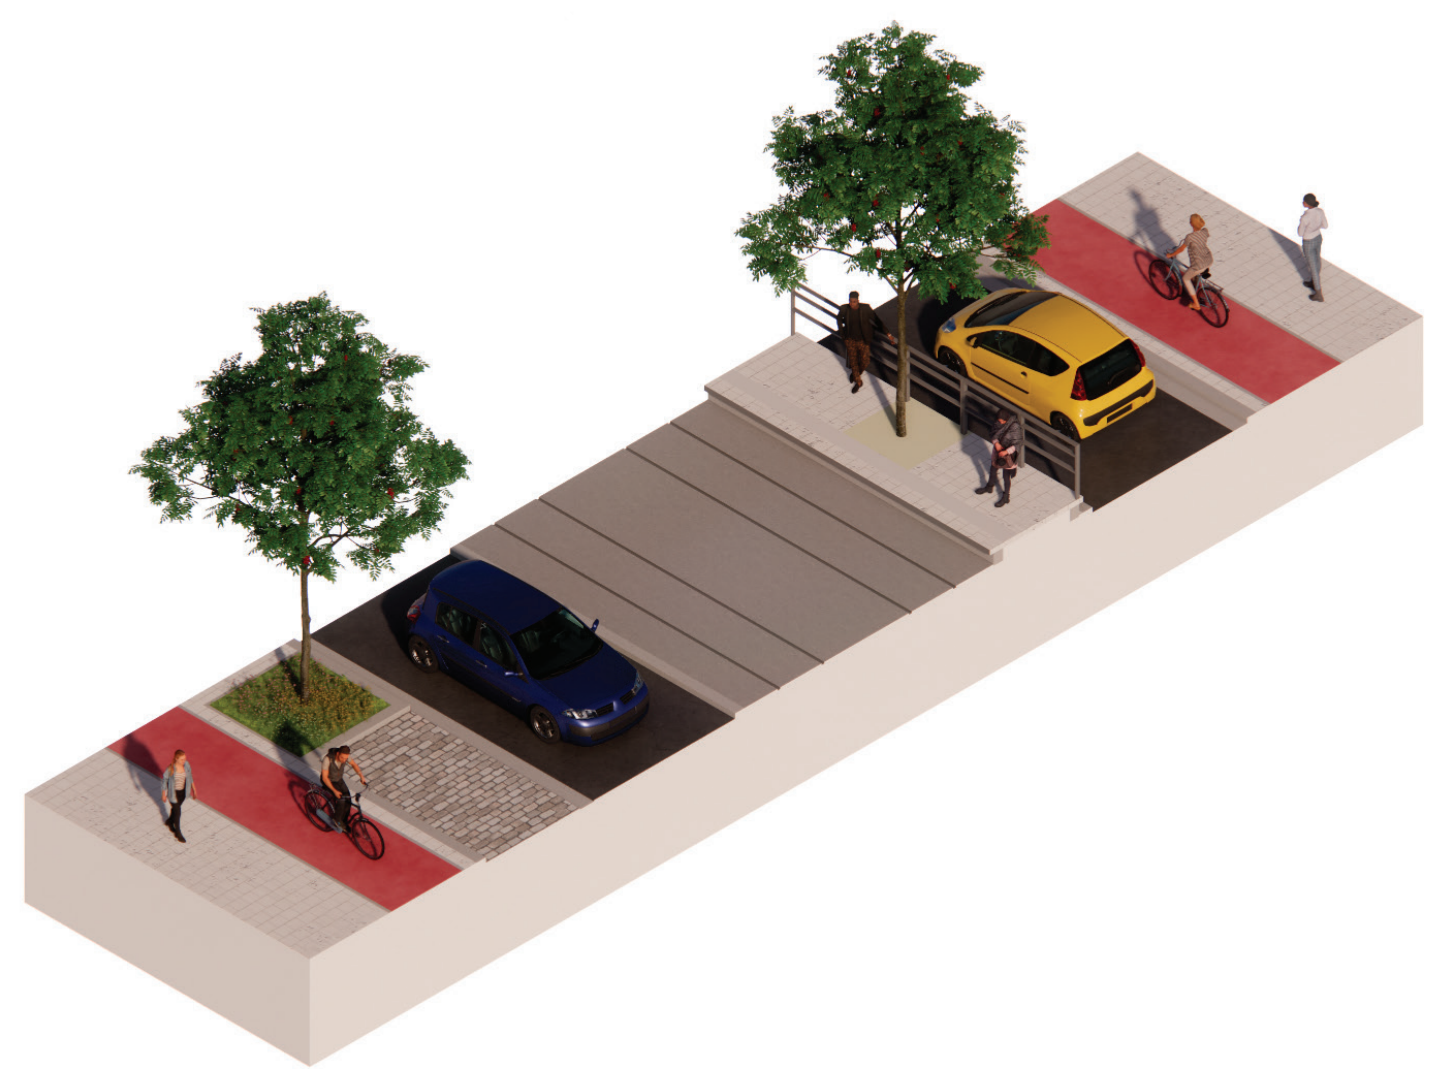

Parkeervakken: straatkasseien met waterdoorlatende voeg




Groenstroken: lage beplanting
(foto is een voorbeeld, de beplanting wordt later nog bepaald)

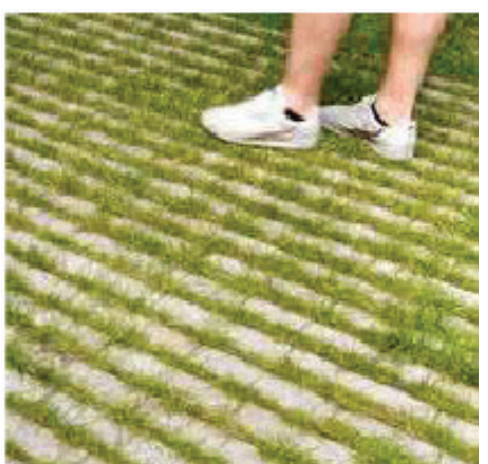

Ter hoogte van garage inritten, waar mogelijk: grasbetontegels




Voetpaden: betonstraatstenen 22x22 cm

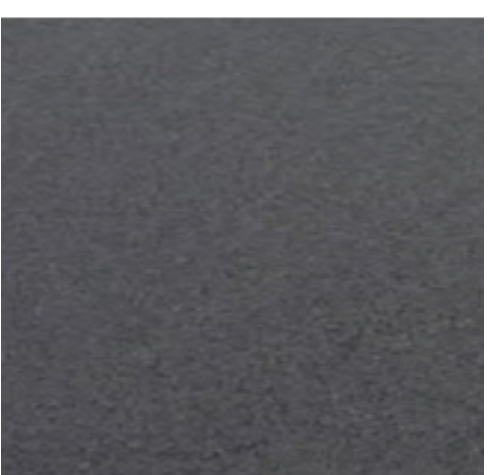


Rijweg: asfalt



Verkeersplateaus: uitgewassen antraciet beton

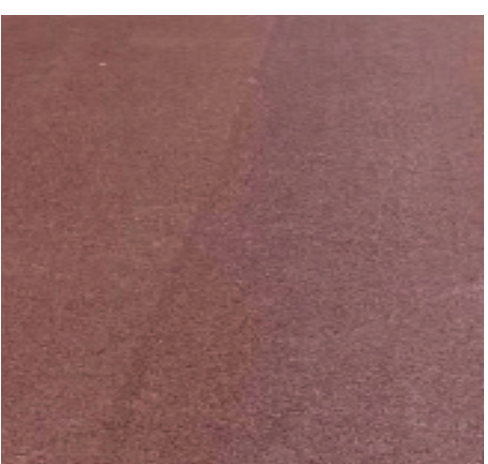

Fietspad: asfalt

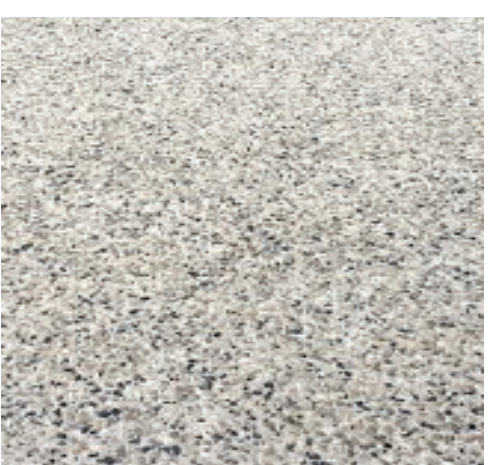

Trambedding: betonverharding